


Dane o produkcie

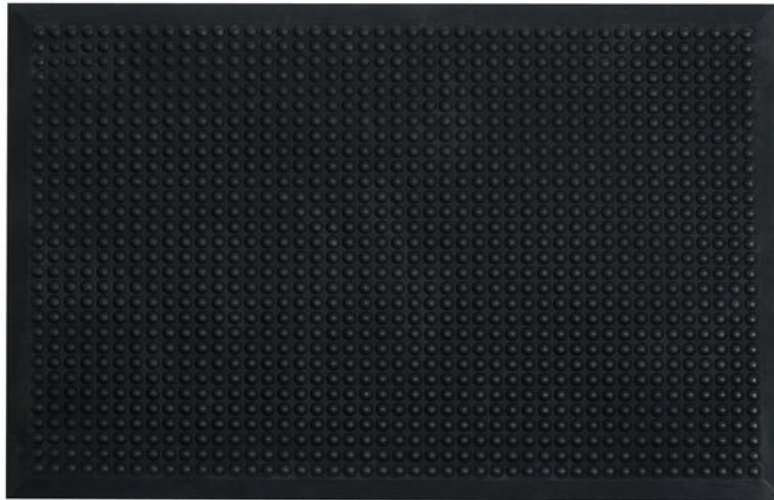

ID produktu 139

Nazwa produktu Mata antyzmęczeniowa typ 1 / typ 1F / typ 2. ESD

Numer katalogowy 1306.0660.0960

Producent

Opis

Typ 1 półokrągłe wypustki

Typ 1F spłaszczony półokrągłe wypustki

Typ 2 płaskie wypustki

Odprowadzająca ładunki mata podłogowa zmniejszająca uczucie zmęczenia; przeznaczona dla stojących miejsc pracy w strefach chronionych o twardym podłożu; przynosząca ulgę mięśniom i stawom.

Typowa rezystancja odprowadzania $R_e = 10^6 - 10^9 \text{ Ohm}$

Mata poliuretanowa rozpraszająca elektrostatycznie; miękka i elastyczna; poprawia komfort stania; absorbuje ciepło oraz odgłosy chodzenia; antypoślizgowa; mata z płaskimi krawędziami; podłączenie na zatrzask 10 mm; dostępna również w wersji niepalnej- klasa B1; inne wymiary na zapytanie

1306.0660.0960 - mata podłogowa typ 1, standard, szerokość x długość: 660 x 960 mm, grubość 14 mm

1306.Spez - mata podłogowa typ 1, standard- Spez, wymiar na życzenie klienta, grubość 14 mm

1306.0660.0960.B1 - mata podłogowa typ 1, mata niepalna klasa B1, szer. X długość: 660 x 960 mm, grubość 14 mm

1306.B1.Spez - mata podłogowa typ 1, niepalna klasa B1- Spez, wymiar na życzenie klienta, grubość 14 mm

1306.B1.0650.0950 - mata podłogowa typ 1F, niepalna klasa B1, szerokość x długość: 650 x 950 mm, grubość 13 mm

1307.0660.0960 - mata podłogowa typ 2, standard, szerokość x długość: 660 x 960 mm, grubość 13 mm

1307.Spez - mata podłogowa typ 2, standard- Spez, wymiar na życzenie klienta, grubość 13 mm

1307.0660.0960.B1 - mata podłogowa typ 2, mata niepalna klasa B1, szer. x długość: 660 x 960 mm, grubość 13 mm

1307.B1.Spez - mata podłogowa typ 2, niepalna klasa B1- Spez, wymiar na życzenie klienta, grubość 13 mm

1307.B1.0650.0910.VM - mata podłogowa typ 2, niepalna klasa B1, część środkowa; szerokość x długość: 650 x 910 mm, grubość 13 mm, metoda puzzli

1307.B1.0650.0940.VE - mata podłogowa typ 2, niepalna klasa B1, część końcowa; szerokość x długość: 650 x 940 mm, grubość 13 mm, metoda puzzli