


Dane o produkcie

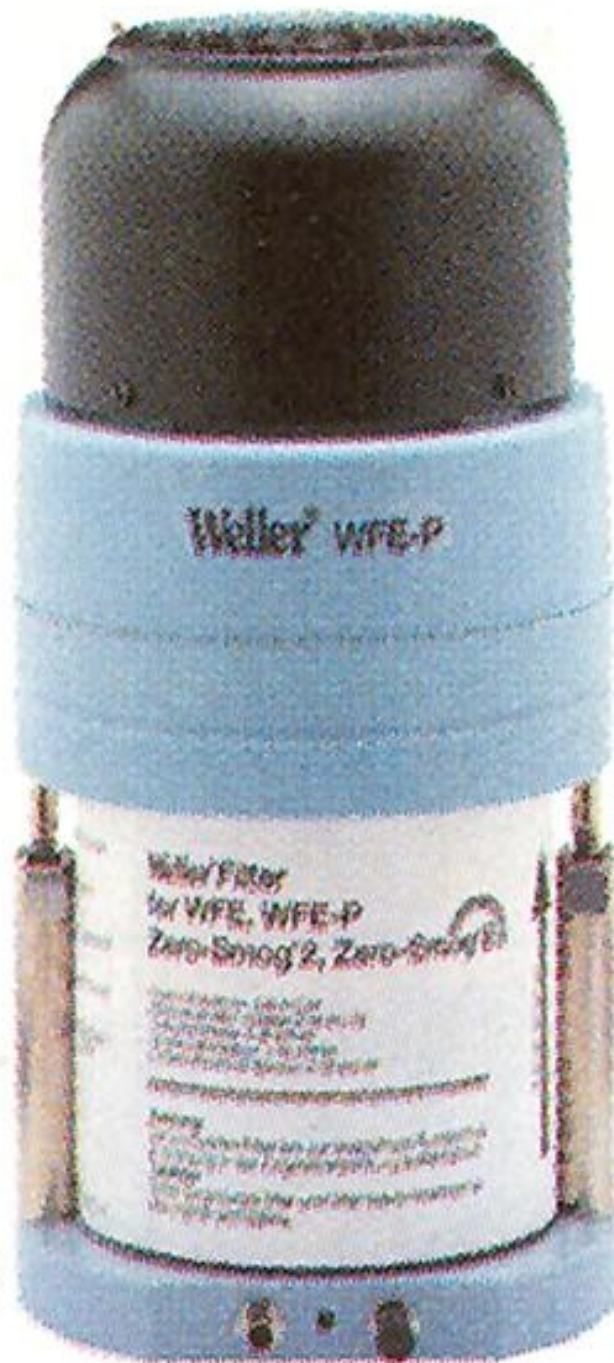

ID produktu 1214

Nazwa produktu Wyciąg oparów z wbudowaną turbiną WFE P

Numer katalogowy 536.386.99

Producent Weller

Opis

Wyciąg z przeznaczeniem do max. 2 lutownic, posiada wbudowaną turbinę.
Niski poziom hałasu. Nie nadaje się do pracy trójzmiarowej.
ESD safe.

Zestaw zawiera:

- Wyciąg oparów 230V / 50Hz
- Filtr główny HEPA H13 i filtr szerokopasmowy 50% - węgiel aktywny i 50% - puratex
- Filtr wstępny Fine Dust F7

536.386.99 - Wyciąg oparów z wbudowaną turbiną. WFE P