


Dane o produkcie

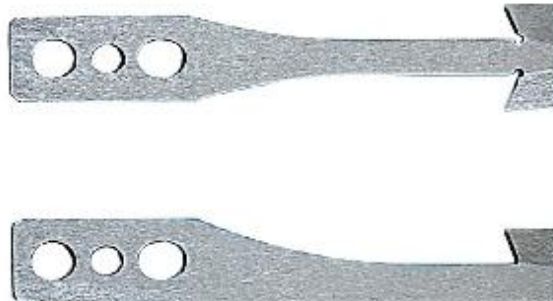

ID produktu 3857

Nazwa produktu Separator, model HEKTOR 2

Numer katalogowy 8932145

Producent cab

Opis

Szybki i bezpieczny proces separacji płytek frezowanych. Materiał wycinany jest równo i dokładnie. Zaletą urządzenia jest dwuczęściowa matryca, która zapewnia prostotę wymiany ostrzy. Proces cięcia odbywa się za pomocą sprężonego powietrza. Możliwość regulacji ciśnienia pracy.

BEZPIECZNE ZASADY DZIAŁANIA:

Płytkę należy umieścić na matrycy tak, aby frezowany rowek znajdował się nad ostrzem. Łącznik powinien znajdować się nad ostrzem. Po naciśnięciu włącznika nożnego następuje wytłaczanie.

OSTRZA:

Ostrza wykonane ze specjalnie dobranej stali. Dostępne w pięciu standardowych szerokościach. Aby uniknąć zacięcia ostrza w płytce, powinno być ono 0,15mm węższe niż rozcięcie. Rozmiary pośrednie produkowane są na specjalne zamówienie klienta.

Grubość płytki: max. 2,5mm

Ciśnienie pracy: 4 bary

Temp. pracy: 15 - 35°C

Zasada separacji: otworowanie

Wilgotność powietrza: 10 - 85%

Masa: 2,7 kg

Wymiary: 170 x 220 x 255mm

8932145 - Separator HEKTOR 2, standardowe ostrze typu L, adapter, matryca.

Ostrza do modelu HEKTOR 2:

8932122 - Ostrze typu L 1,5 standard

8932123 - Ostrze typu L 2,0 standard

8932141 - Ostrze typu L 2,4 standard

8932124 - Ostrze typu L 2,5 standard

8932125 - Ostrze typu L 3,0 standard

8932137 - Ostrze typu T 1,5 standard

8932138 - Ostrze typu T 2,0 standard

8932191 - Ostrze typu T 2,4 standard

8932139 - Ostrze typu T 2,5 standard

8932144 - Ostrze typu T 3,0 standard

8932171 - Matryca do modelu HEKTOR 2